



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», πρόκειται να γίνει συντήρηση σε δρόμους εντός των οικισμών Πενταλόφου, Αυγερινού, Δαμασκηιάς, Γλυκοκερασιάς, Τσοτυλίου, Νεάπολης, Πελεκάνου, Καλονερίου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, οι οποίοι είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Σύμφωνα με το από 8-7-2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Βοΐου, θα γίνει συντήρηση με ασφαλτόστρωση σε δρόμους των παραπάνω οικισμών, οι οποίοι υπεδείχθησαν στο τμήμα μελετών και επίβλεψης έργων. Η κατάσταση του οδοστρώματος στους συγκεκριμένους δρόμους είναι πολύ κακή, λόγω παρέλευσης πολλών ετών από την τελευταία συντήρησή τους, αλλά και λόγω των διαφόρων έργων που στο μεταξύ υλοποιήθηκαν στους οικισμούς αυτούς. Λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος, υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις πεζών και οδηγών και η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους διερχόμενους. Επιπλέον υπάρχουν προβλήματα λόγω της κακής κλίσης του οδοστρώματος.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης σε ορισμένους δρόμους, καθαρισμός και μόνωση τάφρου, ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας στους δρόμους όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, ανύψωση των υφιστάμενων φρεατίων και τέλος κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας. Σε όλους τους δρόμους θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τελικές κλίσεις του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με τα επιφανειακά ύδατα και τυχόν εισροή ή επαφή τους με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Πιο συγκεκριμένα οι δρόμοι όπου θα γίνουν οι εργασίες είναι οι παρακάτω:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Στην περιοχή Αγίου Αχίλλειου από οικία Γεώργιου Πιρβανά έως οικία Μαριγούλας Τζέλλα μήκους 650μ. και επιφάνειας 1.820 μ². Θα γίνει εφαρμογή ζιζανιοκτόνων επί της επιφάνειας που θα ασφαλτοστρωθεί και όπου απαιτείται, απομάκρυνση των αποξηραμένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

Στο δρόμο από οικία Κουσουλή έως οικία Ιωάννη Νάτα μήκους 150μ. και επιφάνειας 525μ² και στην επάνω είσοδο του οικισμού στο δρόμο προς βρύση "Μιχός" σε μήκος 100μ. και επιφάνειας 500μ². Θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.





ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Στο δρόμο προς την οικία Σιαπέρδα Αθανάσιου από τη διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο του οικισμού μήκους 200μ. και επιφάνειας 1.100μ². Θα γίνει εφαρμογή ζιζανιοκτόνων επί της επιφάνειας που θα ασφαλτοστρωθεί και όπου απαιτείται, απομάκρυνση των αποξηραμένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Στο δρόμο προς τα κοιμητήρια, μήκους 400μ περίπου.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι καθαρισμός και μόρφωση της υφιστάμενης τάφρου, καθαρισμός της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης από τα ξένα υλικά, κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων

μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικής στρώσης) στα σημεία που απαιτείται και κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ

Στους δρόμους πέριξ της λαϊκής αγοράς και της παιδικής χαράς συνολικού μήκους περί τα 350μ. και συνολικής επιφάνειας περί τα 2.000μ² και στο δρόμο και στη διασταύρωση εμπρός από το δημοτικό σχολείο συνολικής επιφάνειας 2.000μ². Θα γίνει αποξήλωση στρώσεων οδοστρωσίας όπου απαιτείται, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και ανύψωση φρεατίων.






ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ασφαλτόστρωση θα γίνει στους παρακάτω δρόμους: Στην περιοχή Αγίου Πνεύματος εμπρός από την οικία Καραλίγκου επιφάνειας 255μ², στην περιοχή Αγίας Τριάδας προς την οικία Λαζαράτου επιφάνειας 95μ², στο δρόμο από οικία Χατζηλεοντιάδη έως οικία Τζημόπουλου ισοπεδωτική στρώση στα σημεία που απαιτείται, στην έξοδο της Νεάπολης προς τον οικισμό Βελανιδιά στο δρόμο έως οικία Μαγγουρέτσου επιφάνειας 230μ², στο δρόμο από την είσοδο του οικισμού έως την περιοχή Αγίου Πνεύματος συνολικής επιφάνειας περί τα 1.600μ² και στο δρόμο προς τις εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σώματος επιφάνειας 450μ². Οι εργασίες που θα γίνουν είναι εφαρμογή ζιζανιοκτόνων επί της επιφάνειας που θα ασφαλτοστρωθεί και όπου απαιτείται, απομάκρυνση των αποξηραμένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου, καθαρισμός τάφρου, ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας όπου απαιτείται, κατασκευή βάσης και υπόβασης στους δρόμους που απαιτείται, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.



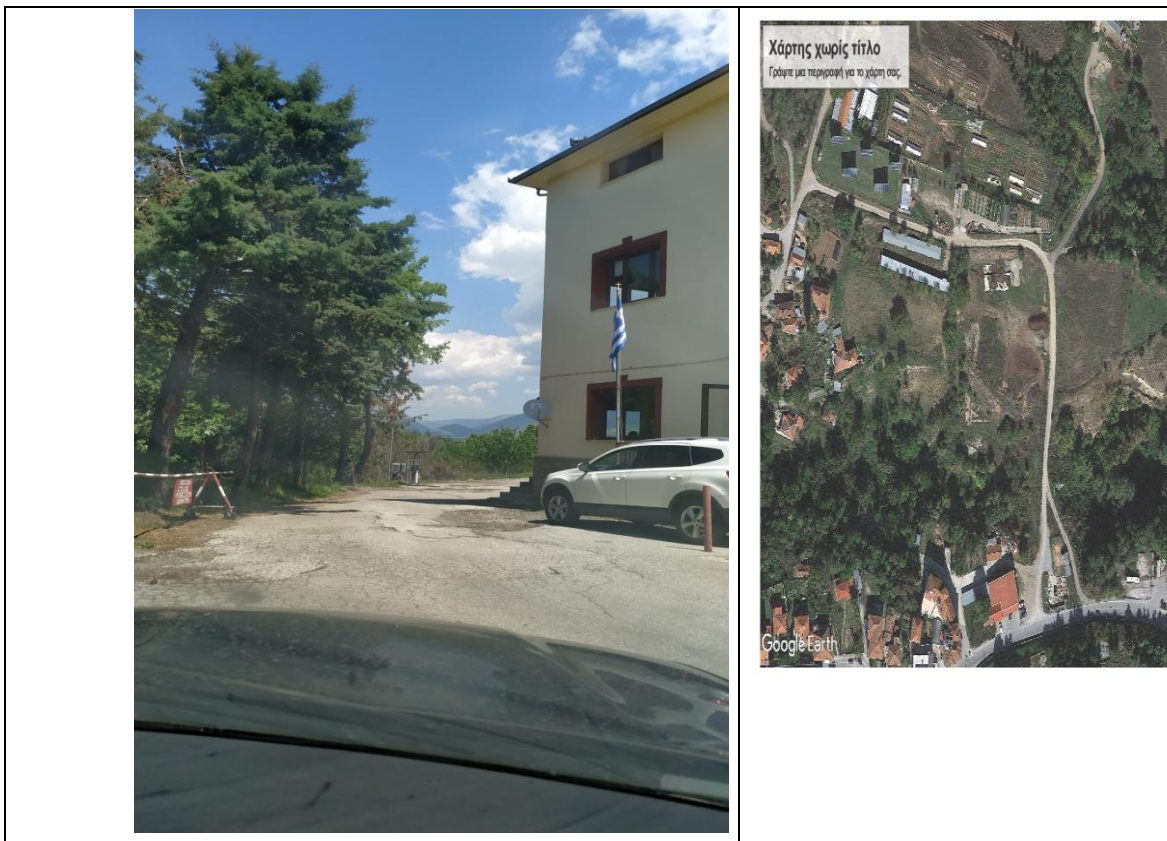

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

Ασφαλτόστρωση θα γίνει στους παρακάτω δρόμους: Στο δρόμο εμπρός από την οικία Βλάχου Ιωάννη σε συνολική επιφάνεια 165μ², στο δρόμο από οικία Ιωάννη Ρομπόλα έως οικία Μπέλλα Νικόλαου επιφάνειας 1.210μ², και στο δρόμο προς οικία Καρανάσιου Λάζαρου συνολικής επιφάνειας 600μ². Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα σε σημείο που απαιτείται, εφαρμογή ζιζανιοκτόνων επί της επιφάνειας που θα ασφαλτοστρωθεί και όπου απαιτείται, κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.





ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ

Ασφαλτόστρωση θα γίνει στην κεντρική πλατεία σε συνολική επιφάνεια 700μ². Οι εργασίες που θα γίνουν είναι κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ασφαλτόστρωση θα γίνει στους παρακάτω δρόμους: Από την πλατεία Γεράνειας έως την έξοδο προς Κοζάνη σε συνολική επιφάνεια 3.060μ², στο δρόμο από οικία Μπζιώτη Παναγιώτη έως οικία Ωττα Βασιλείου επιφάνειας 1210μ², στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο επιφάνειας 333μ², στον κεντρικό δρόμο στην είσοδο του οικισμού από Εράτυνα σε επιφάνεια 1250μ² και στο δρόμο από οδό Μαλάτη έως την οικία Μπούρτζου Τριαντάφυλλου επιφάνειας 1.035μ². Οι εργασίες που θα γίνουν είναι κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται και στη συνέχεια κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.



Όλες οι εργασίες αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικότερα στην ανάλυση των άρθρων της μελέτης. Περεταίρω διευκρινήσεις θα δίνονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Στις τιμές των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, έχει ληφθεί το κόστος των μεταφορών από το πλησιέστερο αναγνωρισμένο εργοτάξιο.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 520.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2018.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν4782/2021 και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

19-7-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣΑ

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ